

57mm系列 闭环步进电机

□ 57 mm



1.8°


双极

参数型号

型号	步距角	额定电压	电机总长度	保持转矩	额定电流	相电阻	相电感	转子惯量	电机重量
Model	Step Angle (°)	Voltage (V)	Length L(mm)	Holding torque (N.m)	Current (A/phase)	Resistance (Ω)	Inductance (mH)	Rotor inertia (g.cm ²)	Weight (kg)
SS2302A42F1000	1.8	2.15	78	1.2	5.0	0.43	1.8	280	0.8
SS2304A42F1000	1.8	2.15	98.5	2	5.0	0.4	1.8	480	1
SS2304A50F1000	1.8	2.15	99	2.2	5.0	0.43	1.8	520	1.15

适配驱动器型号: MS-2806/MS-2806-R


尺寸图纸(通用规格 单位: mm)

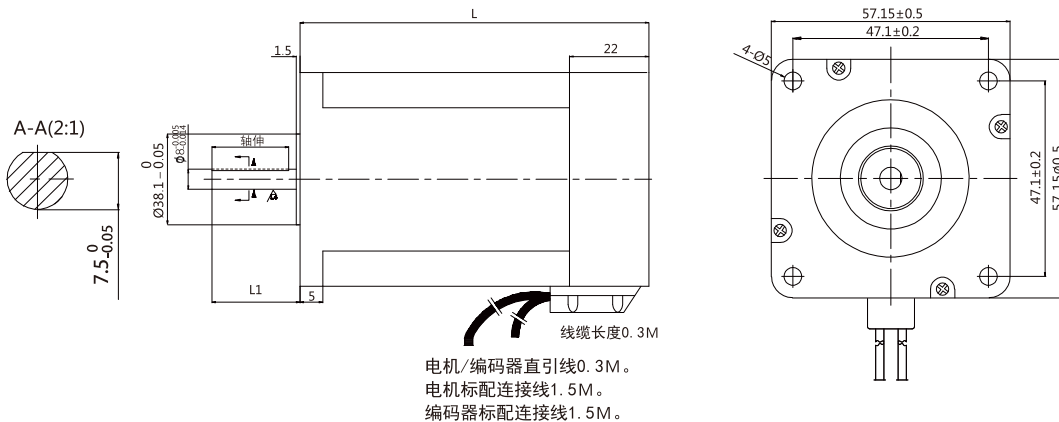

编码接线图

黑	EGND
蓝/白	EA-
橙/白	EB-
红	+5VCC
蓝	EA+
橙	EB+

电机接线图

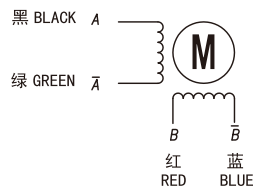

轴长规格

型号	轴径D(mm)	轴伸(mm)	轴长L1(mm)
SS2302A42F1000	8	平台0.5X25	30
SS2304A42F1000	8	平台0.5X25	30
SS2304A50F1000	8	平台0.5X25	30



此系列型号尺寸为我司标准品, 我们都可以根据客户的要求提供最佳的设计方案, 请把您的要求联络到我们的销售处或者客服热线。



1. 请保证电机及编码器接线正确, 否则电机上电接收脉冲会超差报警。
2. 电机安装时, 严禁敲击电机后盖, 以免损坏编码器。

两相 / 三相步进电机

减速步进电机

行星减速步进电机

刹车步进电机

总线驱动器

步进电机驱动器